Система за дъждовна вода „Garden Comfort”

В продължение на повече от 60 години, **Otto Graf GmbH** предлага висок клас полипропиленови продукти на клиентите си, произвеждани в един от най-модерните заводи за такива изделия в света. „Carat S” са резервоарите на системите за дъждовна вода ГРАФ /Германия/ и са изработени от Duralen® - високо-качествен материал, който е изключително твърд и удароустойчив, което осигурява стабилност и дълъг експлоатационен период.

GARDEN COMFORT система



Система за напояване на градината. Подходяща за дъждовни води и за преработени отпадъчни (битово-фекални) води след пречиствателно съоръжение.

Системата включва – „Niro 40” потопяема хидрофорна помпа със защита срещу работа на сухо, автоматична старт/стоп функция и плаващо засмукване с филтър; Филтър на входа на резервоара (Универсален или самопочистващ); Система за контрол на входния поток

Опции – Сифон за преливане и преграда срещу гризачи; Кутия за водна връзка (външна/втр.).



Резервоарът към системата се избира допълнително (обемът се определя според нуждите на клиента).

Гаранция на резервоарите – 15 години.

София, ул. П. Б. Армия 11
тел./факс: +359 2 857 31 25
мобилен: +359 888 80 70 17
e-mail: office@pi-trade.com
www.pi-trade.com


Спецификация на хидрофорна помпа „Niro 40”

Помпен пакет „Niro 40” включва – потопяема помпа със защита срещу работа на сухо и автоматична старт/стоп функция (хидрофорен принцип); Плаващо засмукване с филтър; Възвратен клапан.

Помпата се контролира чрез датчик за налягане и при спад на налягането тя се включва, а при високо налягане се изключва. Спецификация:

- Мощност – 1000W / 230V
- Максимално налягане – 4.5 bar
- Максимален дебит – 5700 l/h
- Максимален воден стълб – 45 m
- Входна тръба – 1”
- Изходна тръба – 1” ¼
- Маса – 13 kg
- Максимално потапяне – 10 m



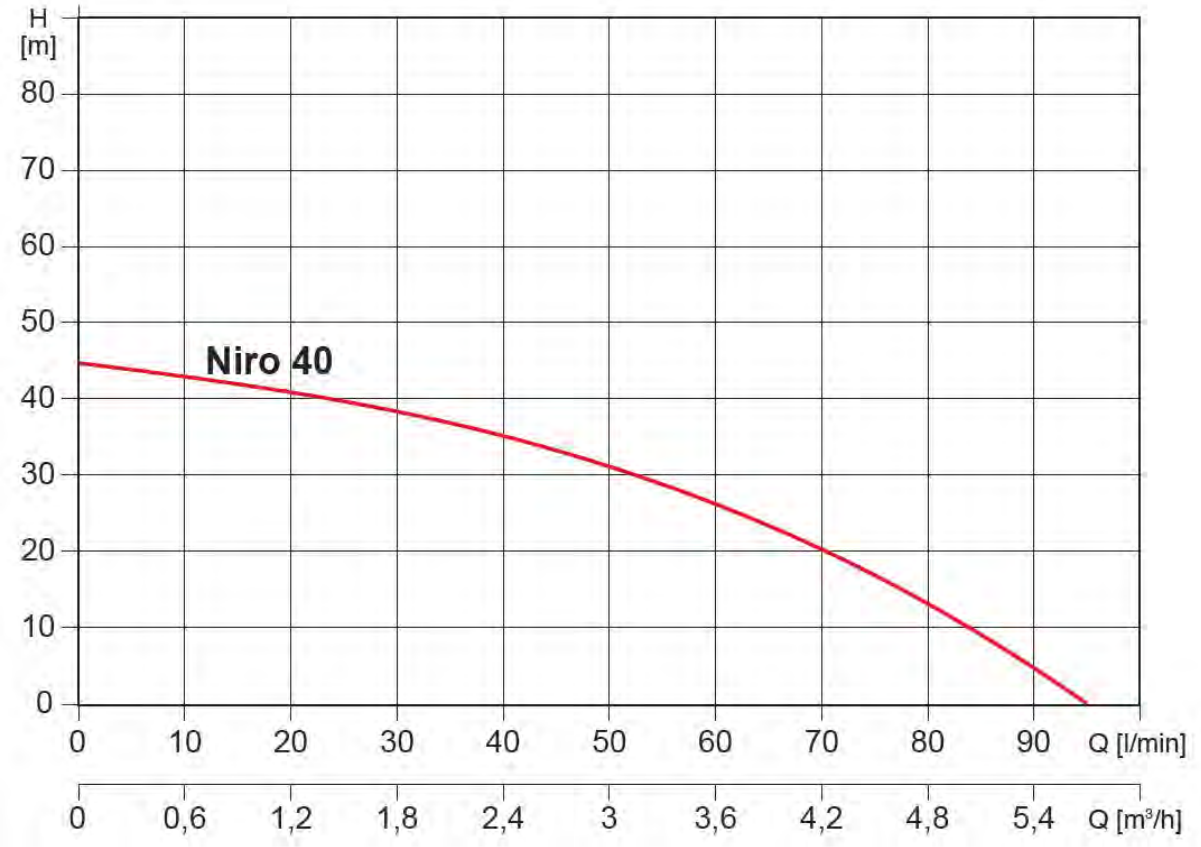

Гаранция на помпата – 2 години.


София, ул. П. Б. Армия 11
тел./факс: +359 2 857 31 25
мобилен: +359 888 80 70 17
e-mail: office@pi-trade.com
www.pi-trade.com

PI TRADE
NATURE SOLUTIONS

Филтър пакет - вътрешен

Характеристики

- За покривни площи до 350м^2.
- Спестяваща място технология – вътре в резервоара.
- Минимална денивелация между входа и изхода – 250 мм.
- Големина на мрежата – 0,35 мм.
- Вход DN 100
- Изход DN 100

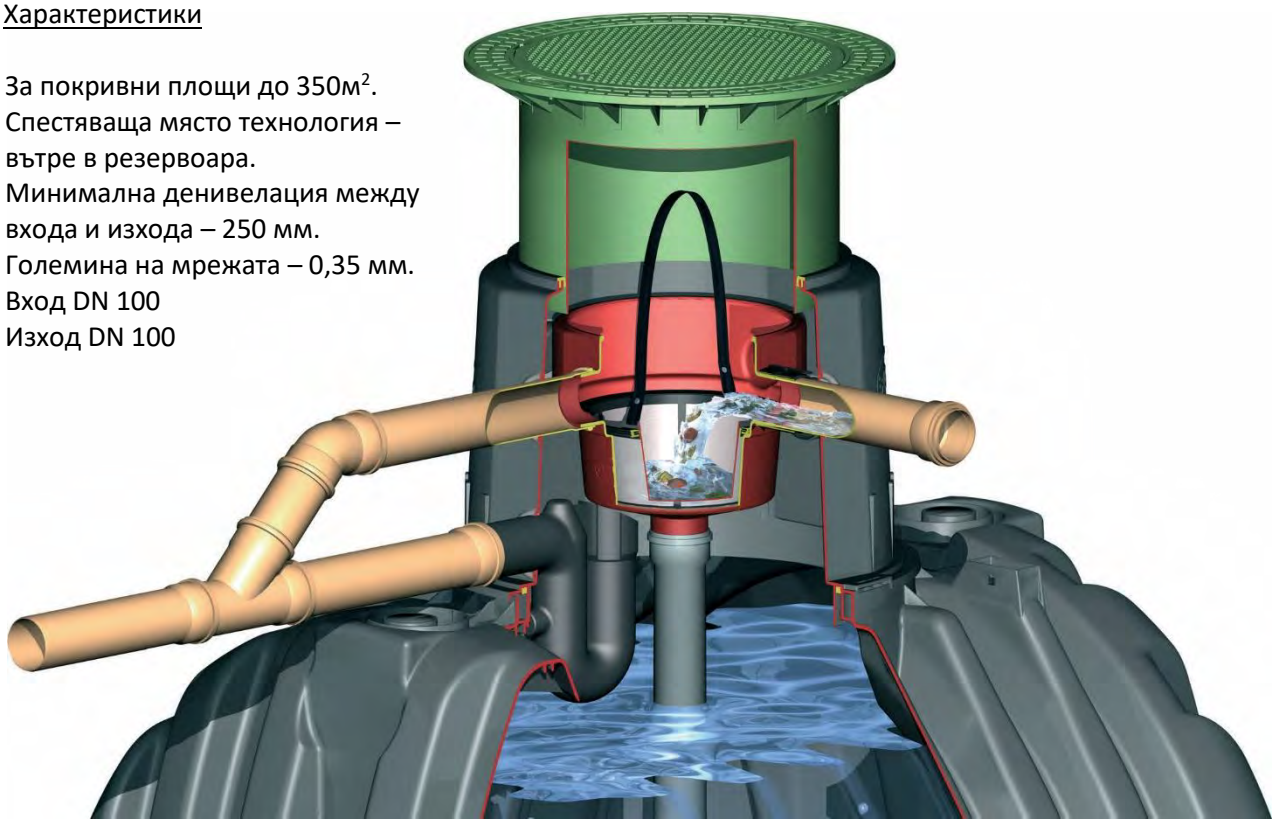

Филтър пакет 2

- Филтър (Универсален или Самопочистващ)



- Система за контрол на водния поток



- Сифон за преливане (опция)



- Преграда срещу гризачи (опция)



София, ул. П. Б. Армия 11
тел./факс: +359 2 857 31 25
мобилен: +359 888 80 70 17
e-mail: office@pi-trade.com
www.pi-trade.com

PI TRADE
NATURE SOLUTIONS