Информация за каломаслоуловител GRAF

В продължение на повече от 60 години, **Otto Graf GmbH (Германия)** предлага висок клас полиетиленови продукти на клиентите си, произвеждани в един от най-модерните заводи за такива изделия в света.

SAPHIR
(капацитет 1-6 л/с)

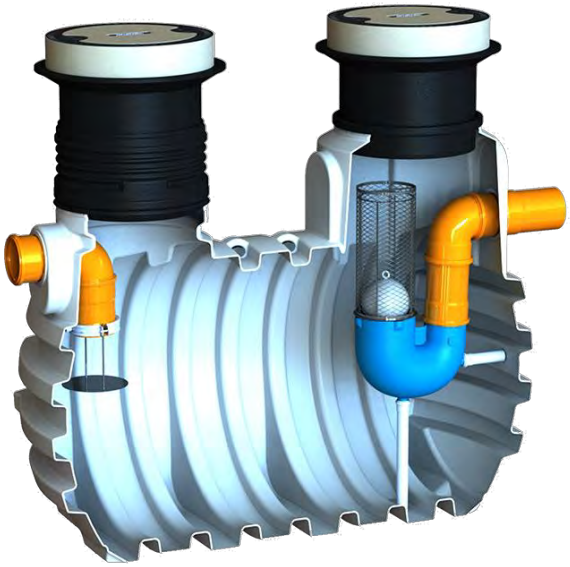

DIAMANT
(капацитет 6-15 л/с)

Сепараторът служи за отделяне на нефтопродуктите (масла, горива и т.н.) и утайките (пясък, кал и т.н.), съдържащи се в мръсните води. Инсталирането му е наложително при паркинг пространства, бензиностанции, автомивки и там, където дейностите се извършват с автомобили.

Сепараторите са **„Клас I"** – филтриране до 5 mg/l. Сепараторът има коалесцентен филтър, който задържа петролните продукти и пречиства водата до висока степен, достатъчно за да бъде заустена в отворен водоизточник в природата (река, дере и т.н.). Оборудвани са с автоматична защита, предотвратяваща излизането на петролни продукти извън системата.

Водата на изхода на сепаратора е в съответствие със стандартите EN 1825.

Технически характеристики на сепаратори NS, клас I

Дебит [ltrs/s]	Обем [ltrs]	Кал [ltrs]	Масло [ltrs]	Дължина [m]	Ширина [m]	Височина [m]	Маса [kg]
1 – 3	900	300	300	1,15	1,15	1,50	80
3 – 6	1 200	600	300	1,15	1,15	1,80	110
6 – 10	2 200	1 300	500	2,45	1,15	1,80	165
10 – 15	3 350	2 000	500	2,45	1,40	2,00	250

* Стандартно оборудване – телескопична шахта с ПП капак за пешеходци (до 150 кг).
* Опция – телескопична шахта с чугунен капак за автомобили до 3.5 тона.
* Опция – телескопична шахта с ПБ капак за автомобили до 40 тона.
* Опция – аларма за високо ниво на маслото (или на водата).

Гаранция на съоръженията – 5 години.
Срок за доставка – 20 дни (ако не е наличен в склад София).

София, ул. П. Б. Армия 11
тел./факс: +359 2 857 31 25
мобилен: +359 888 80 70 17
e-mail: office@pi-trade.com
www.pi-trade.com